


Ficha técnica do produto



HF 100 A

Limas Rotativas

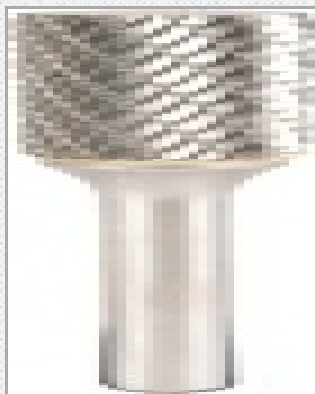

Propriedades: Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - Denominação conforme DIN 8032: ZYA

Vantagens: Para aplicações universais em superfícies - Especialmente adequado para trabalhos planos

| Diâmetro in mm | Comprimento in mm | Diâmetro do eixo in mm | Altura in mm | Segmento | Max. RPM in rpm | Cat.number |
|----------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 2.0 | 65000.0 | 295521 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | 65000.0 | 295525 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 65000.0 | 295531 |
| 8.0 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 55000.0 | 295552 |
| 9.6 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 3.0 | 55000.0 | 295563 |
| 9.6 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 55000.0 | 295568 |
| 12.7 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 35000.0 | 295594 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 2.0 | 35000.0 | 295602 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 3.0 | 35000.0 | 295604 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 35000.0 | 295609 |
| 16.0 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 25000.0 | 295621 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 100000.0 | 295475 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | 100000.0 | 295482 |
| 6.3 | 45.0 | 3.0 | 12.7 | 6.0 | 65000.0 | 295506 |